

FICHE TECHNIQUE




BÂCHE DE FERMETURE SUR-MESURE

Ces bâches vous permettent de fermer vos terrasses ou autres espaces afin de vous protéger des intempéries. Elles sont ouvrables et refermables très facilement, vous pourrez ainsi profiter de vos espaces extérieurs en toute saison. Nos produits sont fabriqués directement dans notre usine du sud de la France, sans intermédiaire, ce qui garantit la bonne qualité de nos produits.

Toutes nos bâches sont en toile enduite PVC 650 g/m² avec un large choix de coloris. Les découpes se font par une machine dernière technologie, l'assemblage est effectué par soudure à haute fréquence.

LES FORMES



TRAPÈZE GAUCHE



RECTANGLE




TRAPÈZE DROIT

LES COLORIS




PVC

- La matière PVC (650 g/m²) est composée à 100 % de PES et enduite de PVC.
- Elle résiste à des températures extrêmes, à la fissuration, la déchirure, la rupture et retarde la flamme.
- Finition : Brillant laqué acrylique 2 faces.
- Filter UV et traitement anti-moisissures.




LA MATIÈRE

TOURNIQUET 1/4 TOUR

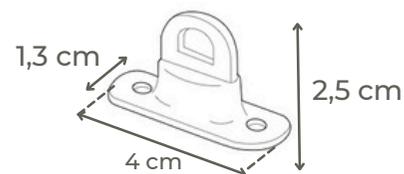

LES DIMENSIONS

RAIL ALU

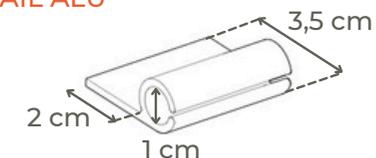

FABRICATION FRANÇAISE



LES FINITIONS DES CÔTÉS


Sur chaque côté de votre bâche, vous pouvez choisir votre finition. Elles ont chacune une utilité bien particulière. Toutes les bâches ouvrables sont fournies avec des sangles d'enroulement.

RAIL ALU


La bâche est fabriquée avec un jonc inséré dans un ourlet qui se glisse dans ce rail.

Il est fixé directement sur votre support.

Cette solution est la plus hermétique.



La fixation du rail est possible dans n'importe quel sens.



RAIL ALU + FERMETURE ZIP

Une fermeture éclair est soudée et cousue sur les extrémités de la bâche (5 cm du bord par défaut).


Cette solution est dotée d'un rail aluminium qui est fixé directement sur votre support.

Des sangles d'enroulement sont également posées sur la bâche.

Cette solution permet une ouverture facile.

FOURREAU POUR TUBE

En bas de la bâche, cette solution permet le lestage, la bonne tenue et facilite l'enroulement. Nous vous conseillons un tube de diamètre 30mm (non-fournis).



TOURNIQUET 1/4 TOUR


Des œillets ovales inoxydables sont sertis sur un renfort confectionné sur votre bâche.

Les tourniquets sont quant à eux fixés sur votre support et s'insèrent dans les œillets de la bâche.

Cette solution permet une ouverture et un démontage facile.



RAIL + ZIP



TOURNIQUET




LES OPTIONS

FENÊTRE

Une fenêtre peut être ajoutée et placée où vous le souhaitez. et permet de laisser entrer la lumière dans votre espace. Elle est constituée en PVC cristal transparent et soudée à haute fréquence pour une étanchéité parfaite.


Hauteur max : 130 cm



BAVETTE

La bavette épouse le sol pour combler ses imperfections et apporte une meilleure étanchéité.


Elle est placée en bas de votre bâche.



PORTE

La porte permet d'ouvrir une partie de votre espace et rentrer sans ouvrir la totalité de la bâche.

2 fermetures éclair supplémentaires sont soudées et cousues sur la bâche. Toutes les portes sont fournies avec un système de tension au sol et d'une sangle d'enroulement.



Système de blocage au sol de la bâche quand la porte est ouverte. En série sur toutes les bâches avec option porte ZIP.




Sangles d'enroulement de série sur toutes les bâches ouvrables.

LA PRISE DES DIMENSIONS

Toutes les mesures doivent être prises en cm.


Nous calculons automatiquement la dimension finale de votre bâche en fonction du type de finition que vous aurez choisie.

 VUE DE L'EXTÉRIEUR

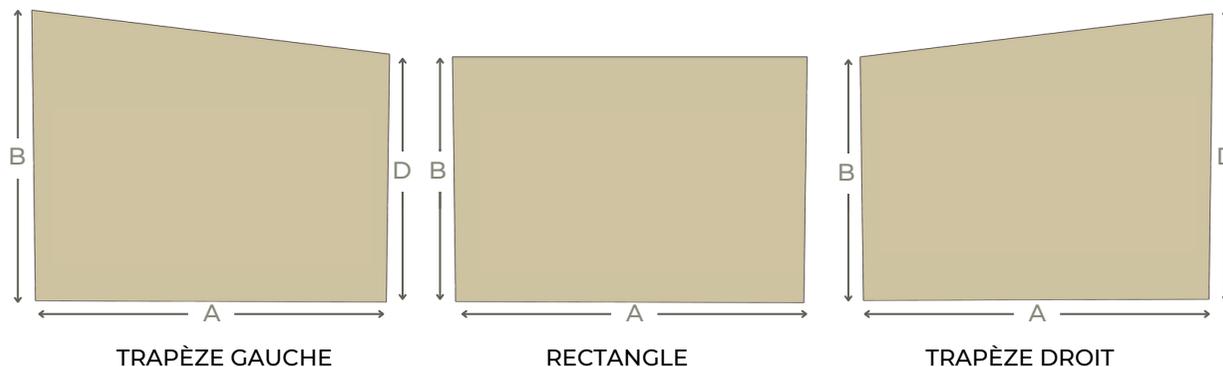


OPTION FENÊTRE

 Hauteur max d'une fenêtre : 130 cm

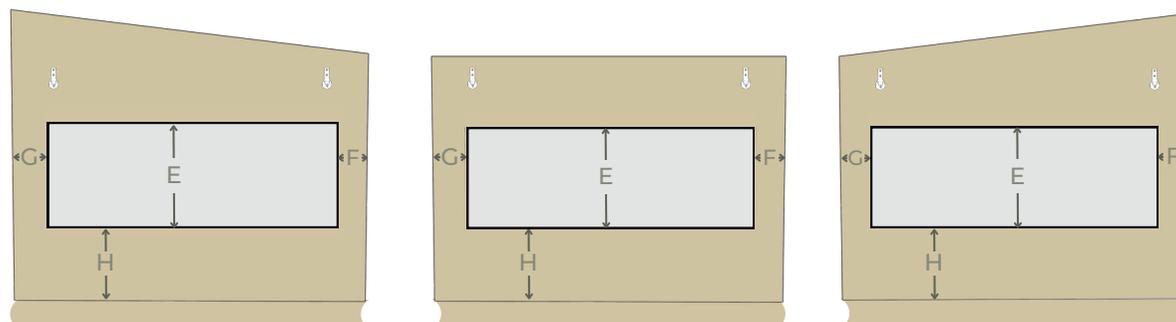

OPTION PORTE

Une porte peut être placée n'importe où sur la bâche.

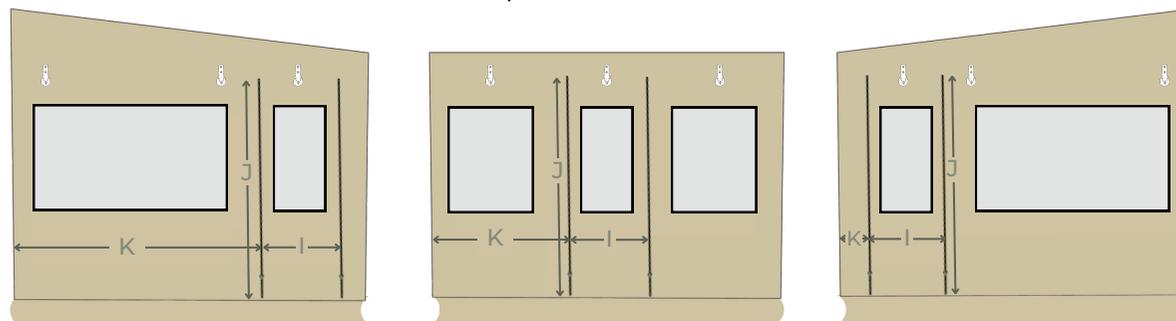

Pour plus d'informations et un accompagnement personnalisé, contactez-nous par téléphone au :

04 66 77 00 00