

BRISE VUE & VENT SUR-MESURE

En version PVC, nos brises vue & vent vous offrent une solution efficace pour abriter vos espaces ouverts du vent et des courants d'air. En version PVC microperforé, vous obtiendrez une solution esthétique et pratique pour vous préserver des regards du voisinage. Ces produits sont fabriqués à vos mesures, pouvant ainsi s'adapter parfaitement à vos besoins. Ils sont également simples à installer et sont disponibles en de nombreux coloris.

LA MATIÈRE


PVC

La matière PVC (650 g/m²) est composée à 100 % de PES et enduite de PVC.

Elle résiste à des températures extrêmes, à la fissuration, la déchirure, la rupture et retarde la flamme.

Finition : Brillant laqué acrylique 2 faces.

Filtre UV et traitement anti-moisissures.



PVC MICROPERFORÉ

La matière PVC MICROPERFORÉ (435 g/m²) est composée à 100 % de PES et enduite de PVC.


Elle résiste à des températures extrêmes, à la fissuration, la déchirure, la rupture et au vent.

Finition : Grille
Laisse passer l'air et amène de la transparence.



LES DIMENSIONS

RAIL ALU



POULIE




LES FINITIONS

Sur chaque côté de votre bâche, vous pouvez choisir votre finition. Elles ont chacune une utilité bien particulière.

LAÇAGE DIRECT

Des œillets ronds inoxydables sont sertis sur un renfort de la bâche. Le sandow est directement laçé autour de votre structure.


Cette solution est adaptée aux structures fines ne pouvant pas accueillir d'accessoires de fixations (poulie et rail alu).



POULIE

Des œillets ronds inoxydables sont sertis sur un renfort de la bâche et un sandow vient se tendre sur des poulies fixées à votre structure.



Cette solution permet une installation et un démontage facile.



RAIL ALU

La bâche est fabriquée avec un jonc inséré dans un ourlet qui se glisse dans ce rail. Il est fixé directement sur votre structure.


Cette solution est esthétique et très résistante.

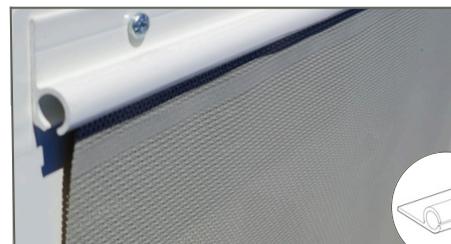



LA PRISE DES DIMENSIONS

Toutes les mesures doivent être prises en cm.

Nous calculons automatiquement la dimension finale de votre bâche en fonction du type de finition que vous aurez choisie.



Par exemple, si vous choisissez la finition "Poulie", nous retirerons 5 cm des dimensions que vous nous avez envoyées.

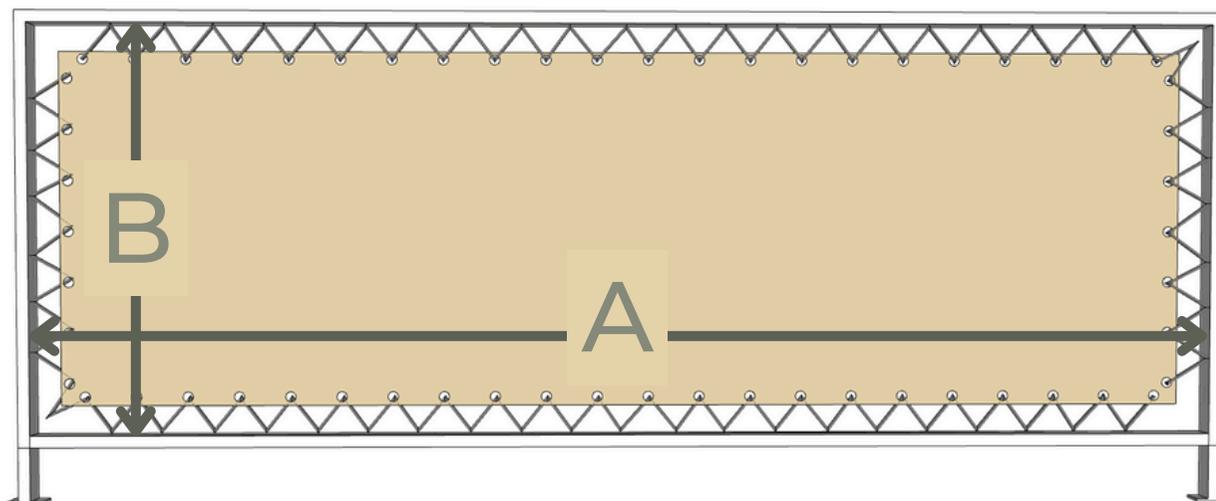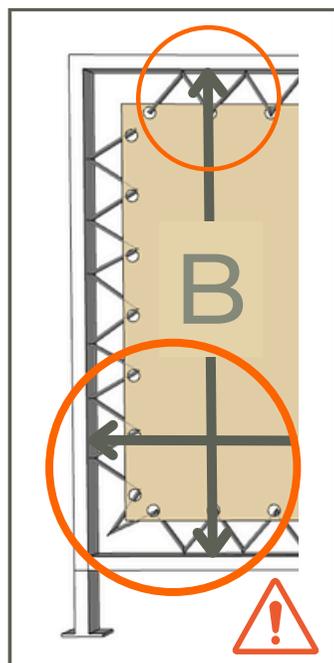

Pensez bien à prendre les dimensions à l'intérieur du cadre de votre structure !



Pour plus d'informations et un accompagnement personnalisé, contactez-nous par téléphone au :

04 66 77 00 00